


## High Quality Class Fan

sleeved cable - ultrasilent bearing - designed in germany

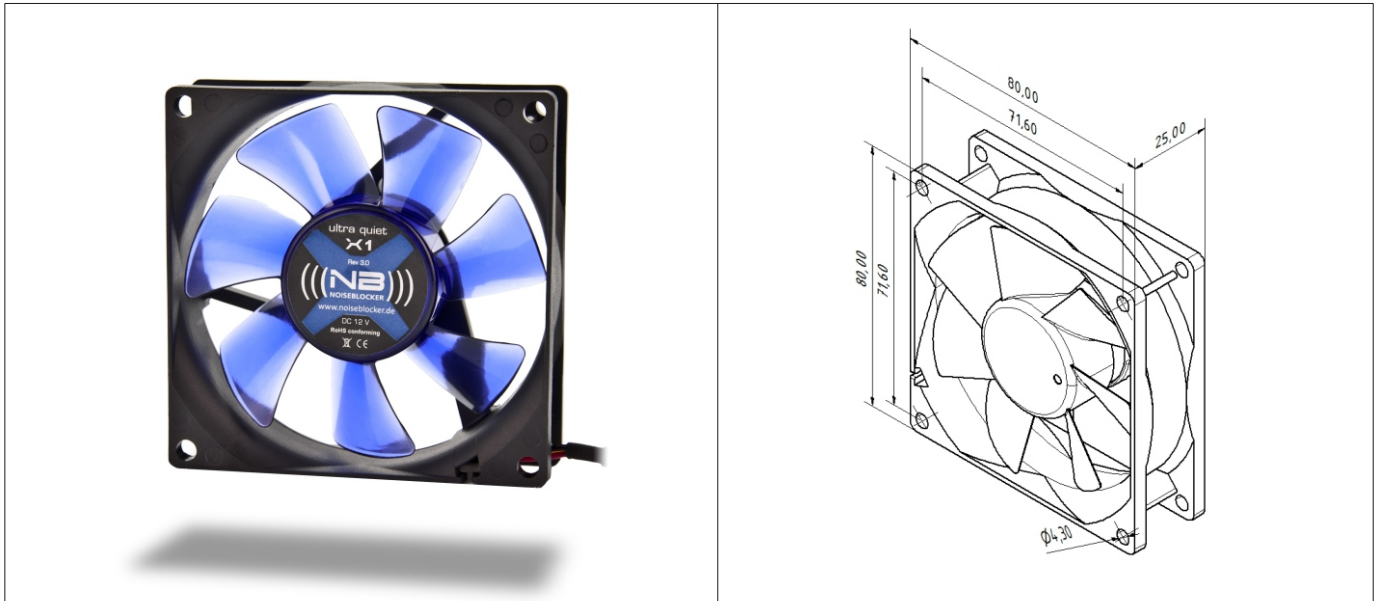

	X-1	X-2	XC-1
Maße/ size (mm)	: 80x80x25mm	: 80x80x25mm	: 80x80x20mm
Gewicht/ weight (g)	: 80 g	: 80 g	: 60 g
Nennspannung/ rated voltage (V)	: 5-13,2 V	: 4-13,2 V	: 7-13,2 V
Startspannung/ start voltage (V)	: 5 V	: 4 V	: 7 V
Leistungsaufnahme/ input power voltage (W)	: 0,48 Watt	: 0,72 Watt	: 1,44 Watt
Nennzahl (U/min)/ rpm (12V)	: 1300 +/- 10%	: 1800 +/- 10%	: 1700 +/- 10%
Luftförderleistung/ air flow (m <sup>3</sup> /h)	: 26 m <sup>3</sup> /h	: 45 m <sup>3</sup> /h	: 35,7 m <sup>3</sup> /h
Luftförderleistung/ air flow (CFM)	: 15 cfm	: 26,5 cfm	: 21 cfm
Betrieblautstärke/ acoustical noise (dB/A)	: 10 dB/A	: 18 dB/A	: 21 dB/A
Lifetime MTBF (25° C/ or 77° F) (hours)	: 80 000 Std. / h	: 80 000 Std./ h	: 50 000 Std./ h
Temperaturbereich/ operating temperature	: -10°C~ +65°C	: -10°C~ +65°C	: -10°C~ +65°C
Garantie/ warranty	: 3 Jahre/ years	: 3 Jahre/ years	: 3 Jahre/ years
Barcode/ EAN code	: 4250051901306	: 4250051901313	: -Bulk-

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten/ All technical information are supplied without liability

Material Rahmen/ frame Material Rotorblatt/ impeller Lagerart/ bearing system Anschluss/ connector Einsatzzweck/ operation purpose Verpackungseinheit/packing unit	: PBT (Polybutylenterephthalat) : PC (Polycarbonat) : NB-Longlife Sleeve Bearing : 3Pin Molex (PC) Tachosignal : PC, HDD cases, Multimedia : 80 Stück /pcs			<b>RoHS conform</b>
---	---	--	--	---------------------

**Inklusive /Included:** 4x NB-SLICS (only X-1 +X-2)