


High Quality Class Fan

sleeved cable - ultrasilent bearing - designed in germany

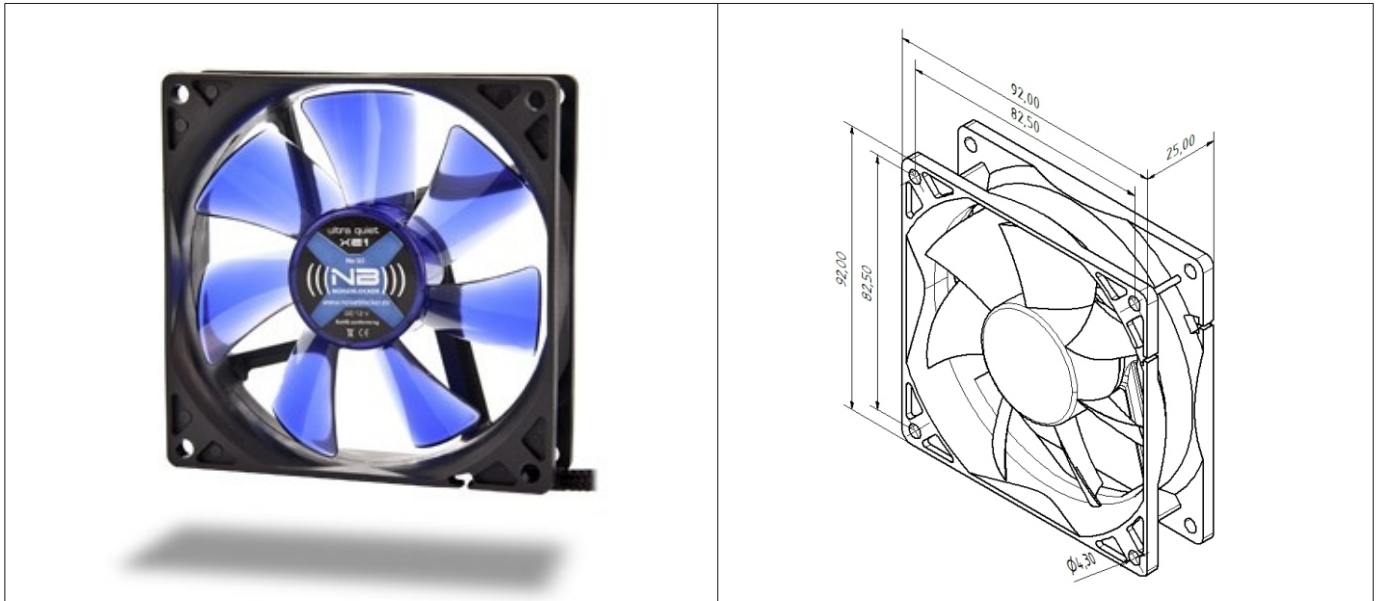

| | XE-1 | XE-2 |
|--|------------------------|------------------------|
| Maße/ size (mm) | : 92x92x25mm | : 92x92x25mm |
| Gewicht/ weight (g) | : 86 g | : 86 g |
| Nennspannung/ rated voltage (V) | : 4-13,2 V | : 3,5-13,2 V |
| Startspannung/ start voltage (V) | : 4 V | : 3,5 V |
| Leistungsaufnahme/ input power voltage (W) | : 0,84 Watt | : 1,32 Watt |
| Nennzahl (U/min)/ rpm (12V) | : 1500 +/- 10% | : 1800 +/- 10% |
| Luffförderleistung/ air flow (m ³ /h) | : 50 m ³ /h | : 65 m ³ /h |
| Luffförderleistung/ air flow (CFM) | : 29 cfm | : 37,6 cfm |
| Betrieblautstärke/ acoustical noise (dB/A) | : 17 dB/A | : 21 dB/A |
| Lifetime MTBF (25° C/ or 77° F) (hours) | : 80 000 Std. / h | : 80 000 Std./ h |
| Temperaturbereich/ operating temperature | : -10°C~ +65°C | : -10°C~ +65°C |
| Garantie/ warranty | : 3 Jahre/ years | : 3 Jahre/ years |
| Barcode/ EAN code | : 4250051901405 | : 4250051901412 |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten/ All technical information are supplied without liability

| | | |
|---|--|---------------------|
| Material Rahmen/ frame Material Rotorblatt/ impeller Lagerart/ bearing system Anschluss/ connector Einsatzzweck/ operation purpose Verpackungseinheit/packing unit | : PBT (Polybutylenterephthalat) : PC (Polycarbonat) : NB-Longlife Sleeve Bearing : 3Pin Molex (PC) Tachosignal : PC, HDD cases, Multimedia : 100 Stück /pcs | RoHS conform |
|---|--|---------------------|

Inklusive /Included: 4x NB-SLICs